

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

קטלוג מוצרים

מ.צ.ב - מרכז ציוד לבניין

2024



שיווק, יצור ואספקת ציוד תמיכה לבניין

מ.צ.ב - מרכז ציוד לבניין

כתובתנו: ת.ד 1510 מזכרת בתיה | טלפון: 08-9348084 | פקס: 08-9348087 | בווייז: "מצב מזכרת בתיה"

Whatsup: 054-9099876 | Web site: WWW.MZVE.INFO | E-mail: orders@mzve.info



מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

קצת עלינו...

חברת **מ.צ.ב** - מרכז ציוד בניין, חרטה על דיגלה הובלה בתחום ציוד הבניין, תוך הצבת סטנדרטים חדשים של איכות, בטיחות וחדשנות. אנו מתחייבים לספק מוצרים ושירותים המשפרים את יעילות העבודה ותורמים לסביבת עבודה בטיחותית עם התקנים המחמירים ביותר בשוק המתעדכנות בהתאם לתקנים ישראלי, אירופאי ואמריקאי.

החברת נוסדה בשנת 1988 על ידי חיים נרקונסקי הבעלים והרוח החיה של החברה. מפעלינו ממוקמים במזכרת בתיה על שטח נרחב של כ-50 דונם. כל זאת, מתקיים בד בבד לשמירת קשר הדוק ומערכת יחסים מצוינת עם לקוחותינו, כדי להבטיח את מלוא שביעות רצונם ועמידה בצרכיהם המשתנים באתרי הבניין.

✓ הציוד במפעלינו ניתן הן **להשכרה** והן **לקניה** לנוחיות הלקוח.

✓ צוות מהנדסים מוביל בתחומו למתן מענה הנדסי ופתרונות יצירתיים.

✓ ליווי ופיקוח צמוד לכל תקופת הבניה.

✓ חיסכון בעלויות ע"י חישוב כתב כמויות.

✓ הגברת בטיחות העובדים באתר.

✓ קו ייצור המושתת על טכנולוגיות חדשניות ורובוטיות.

✓ ברשות החברה קיים צי רכבים המאפשר אספקה ציוד מיידית לכל חלקי הארץ.

שירות הוא לא רק סלוגן, חברת מצב מעמידה את הלקוח בקדמת הבמה ומאפשרת מתן מענה מידי ללקוחותינו הנאמנים תוך התאמה אישית לצורכיהם באתר ועל מנת לאפשר ללקוחותינו להתרכז ולבצע עבודתם בצורה מיטבית ללא כל עיכוב.



מ.צ.ב - מרכז ציוד לבניין

2

כתובתנו: ת.ד. 1510 מזכרת בתיה | טלפון: 08-9348084 | פקס: 08-9348087 | בווייז: "מצב מזכרת בתיה"
Whatsup: 054-9099876 | Web site: WWW.MZVE.INFO | E-mail: orders@mzve.info



מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

ניתן לספק בהשכרה או בקניה לבחירת הלקוח את המוצרים הבאים:

עמוד	פריטים
4-7	1. מיטות לפיגום טיח מסומן לפי תו תקן ישראלי - עם כלל האביזרים הדרושים בהתאמה מלאה לאתר.
8-10	2. מגדלי אקרו לכל גובה פרקי אקרו 1.20/1.80, מספריים 1.25/1.75/2.10, בננות, בסיסים, כובעים, קופלונגים ואלכסונים.
11-12	3. רגלי תמיכה לבניין נשיאת 800 ק"ג רגל 2 טון מגולוונת (עד לגובה 3 מ').
13	4. פיקוסים וקוזלות - לבנאים וטייחים.
14	5. פיגום תלוי דיווידג/ ווים/ לגשר
15	6. מגוון מעקות למרפסת
16	7. פיגום נייד
17	8. סט מדרגות
18	9. מרפסת שלוחה
18	10. רשתות הגנה
19	11. חישוקים לעמודים
19	12. קורות H20 מגוון מידות שונות מ-1.80 מ' עד 5.10 מ'
20	13. דיקטים -טאגו / טריפליי צהוב.
21	14. לוחות עץ וקרשים לבניין.
22	15. פרטים ליצירת קשר

1. מיטות לפיגום טיח

מסומנות לפי תקן ישראלי SI1139-1

מיטות הפיגום מיוצרות במפעלינו באיכות גבוהה לפי דרישות תקנות הבטיחות של משרד העבודה ולתקן ישראלי ת"י SI1139-1. הפיגום הינו מבנה מודולרי המשמש לבניה, התקנה או החזקת ציוד.

הריתוכים מבוצעים ע"י בעלי מקצוע בשיטת (CO2) ומשטחי הדריכה עשויים מעץ פני. הפיגום נבנה תחת הקפדה ותקן מחמיר על מנת למנוע נפילת בני אדם או חומרים אשר נמצאים על גבי הפיגום למטרת עבודה שוטפת. הפיגומים ניתנים לקניה או להשכרה עפ"י דרישת הלקוח במידות שונות.



רכישת פיגום דגם חברת מצב מבטיח לכם:

← פיגום מאושר לפי דרישת

משרד העבודה:

ת"י IS 1139-1

← מודולרי - ניתן להרכבה בכל

תוואי שטח בקלות ובמהירות

← התאמה וליווי צמוד ללקוח

← התאמת מוצרים לפי תוכנית

הנדסית

← עובי ברזל עבה יותר



← ותק של 45 שנה בתחום!

← מחירים זולים ותחרותיים



בהשוואה לפיגומים בעלי תקן

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

מרכיבי מיטת פיגום טיח


1. מיטת פיגום טיח עם		/ בלי דלת פתיחה	
			
2. מזרון (משטח דריכה) למיטת פיגום עם / בלי פתיחה			
			
3. מעקה חזית כפול / מעקה צד כפול			
			
4. פס רגל חזית / פס רגל צד			
			
5. צינורות טיח באורכים 2 מ' 3 מ' 4 מ'			
			
			

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

7. קופלונג / מצמדת	6. בסיס לאקרו 70ס"מ
	
9. מתאם קשירה לאלכסון (דגם רשום)	8. סולם לפיגום
	
11. קפיץ למדרך	10. אלכסון 3.25
	
13. שומר מרחק 30ס"מ+ חצי קופלונג	12. שומר מרחק 45 ס"מ / 120 ס"מ
	
15. פין R	14. נעילה לדלת סולם (דגם רשום)
	

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין


הרחבה למיטות לפיגום טיח וגשר

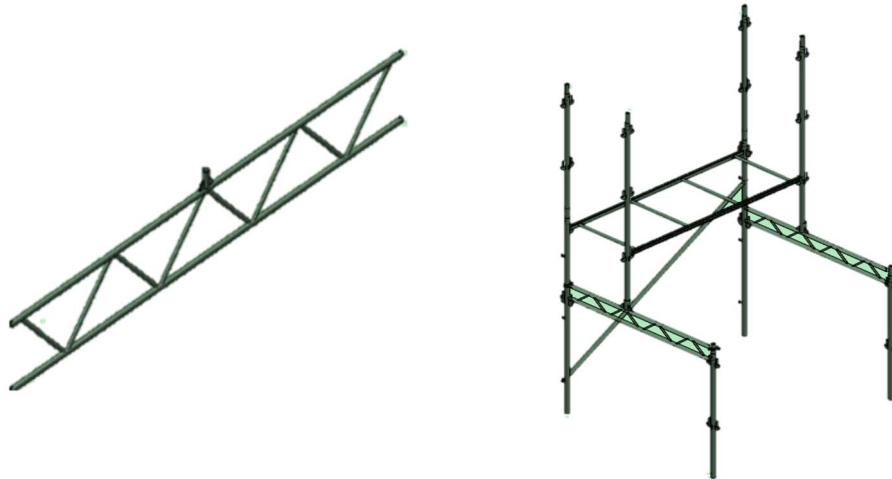

**קורת גשר
4.90 מ'**



**תוספת
מיטה
30 ס"מ**

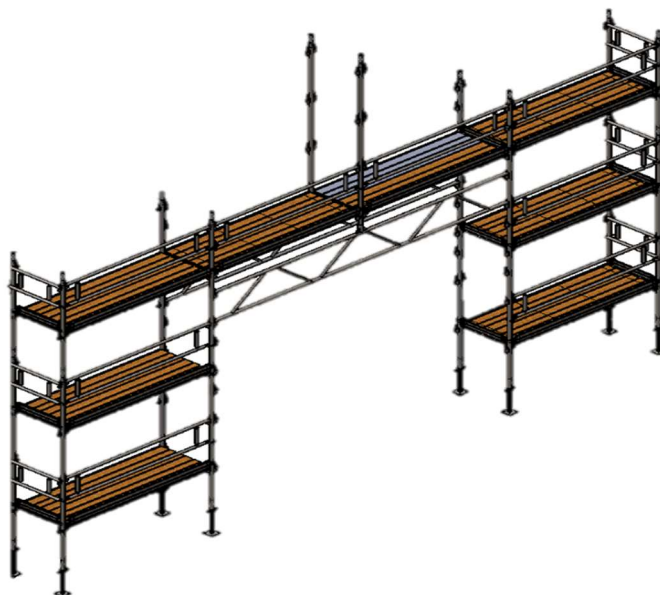


**קורת גשר
עם מעבר
רחב 5.20 מ'**

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

2. מגדלי אקרו

מגדלי תמיכה מסוג אקרו משמשים ליציקת בטון הן עומס משקל הן בגובה והן בשטח נרחב. הבסיס יעשה על משטח מהודק, ולוחות עץ יונחו כבסיס למגדל. חלקי האקרו קלים מאוד ולכן מתאפשרת הרכבה ללא כל צורך במנוף.

- ← תכנון הנדסי מצוות מהנדסים והפקת כתב כמויות.
- ← ליווי צמוד ופיקוח מתמיד.
- ← ניתן לקנות או להשכיר עפ"י דרישת הלקוח.
- ← מגדלי האקרו ניתנים לכיוון לכל גובה נדרש בשטח.

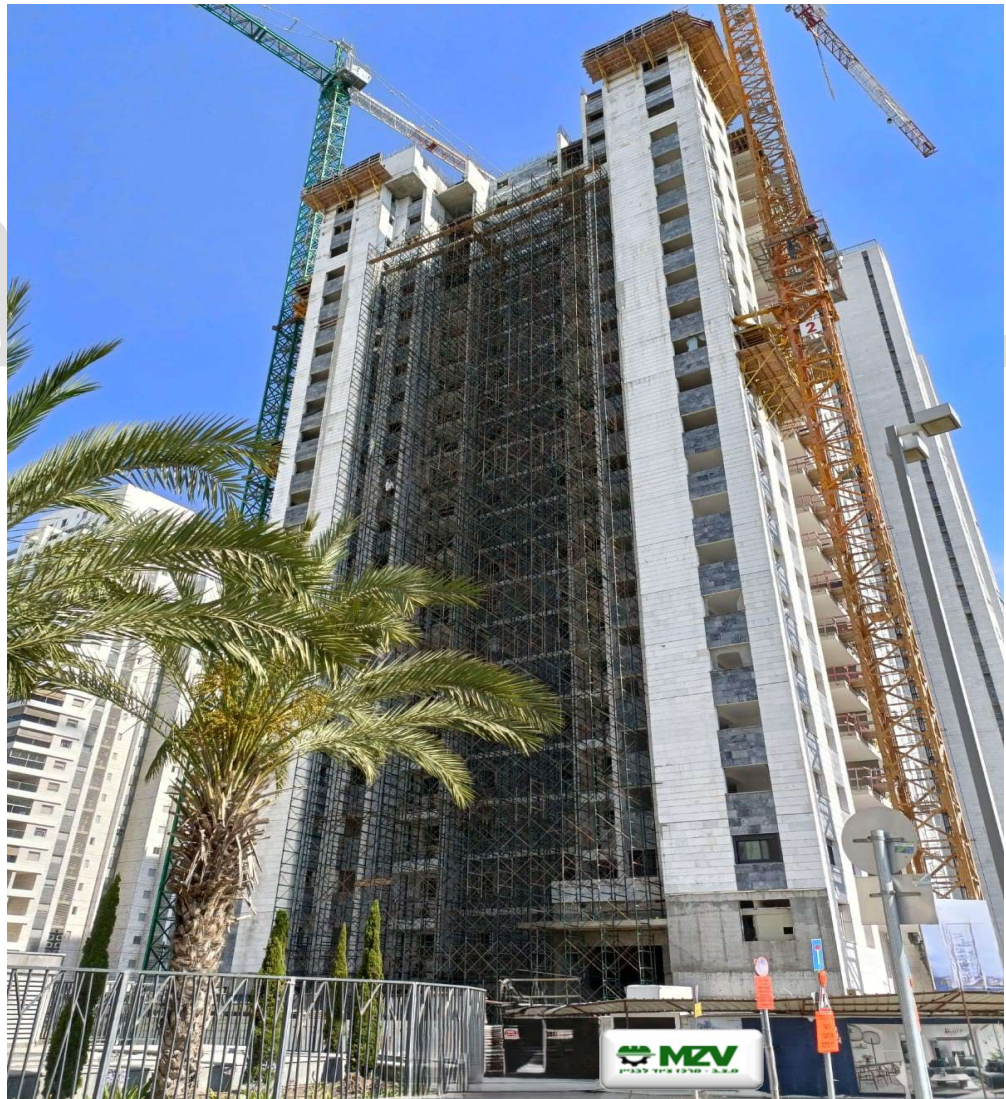


מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

מרכיבי מגדל אקרו

	פרק 1.20 ס"מ הינו חלק ממגדל אקרו. מסוגל לשאת עומסים כבדים 20 טון למגדל. גובה 1.20 ס"מ רוחב 1.20 ס"מ עובי דופן הצינור: 4 מ"מ קוטר: 50 מ"מ	פרק אקרו 1.20 ס"מ
	פרק 180 ס"מ הינו חלק ממגדל אקרו מסוגל לשאת עומסים כבדים. גובה 1.80 ס"מ רוחב 1.20 ס"מ עובי הצינור: 4 מ"מ קוטר: 50 מ"מ	פרק אקרו 1.80 ס"מ
	מספרים הינם החלק הקושר במגדלי אקרו ומייצבים את המגדל. אורך המספרים ישפיע על מפתח המגדל. קיים במידות: 1.25 1.75 2.10	מספרים לפרקי אקרו
	בסיס לאקרו מגולוון מתכוונן, הינו החלק התחתון ומהווה בסיס במגדל אקרו. אורך בסיס: 70 ס"מ קוטר: 40 מ"מ פלטה: 6 מ"מ גובה מתכוונן: 55 ס"מ, בעזרת אום העשוי מיציקת פלדה מחוזקת, כ-8 כריכות.	ג'ק תחתון (בסיס)
	כובע לאקרו הינו החלק העליון במגדל אקרו המחובר בחלק העליון לפרק האקרו ומשמש לתמיכת קורות H צהובות. אורך בסיס: 70 ס"מ קוטר: 40 מ"מ, עובי הכובע: 8 מ"מ גובה מתכוונן עד 55 ס"מ, בעזרת אום העשוי מיציקת פלדה מחוזקת, כ-8 כריכות.	ג'ק עליון (כובע)
	בננה לאקרו יצוקת פלדה ואיכותית משמשת לחיבור בין כל שני פרקי האקרו.	בננה (מחבר לפרקים)
	נועד לחיבור בין מגדלי האקרו וחיזוקם	קופלונג מצמדת + אלכסון באורך 6 מ'

מ.צ.ב – מרכז ציוד לבניין

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

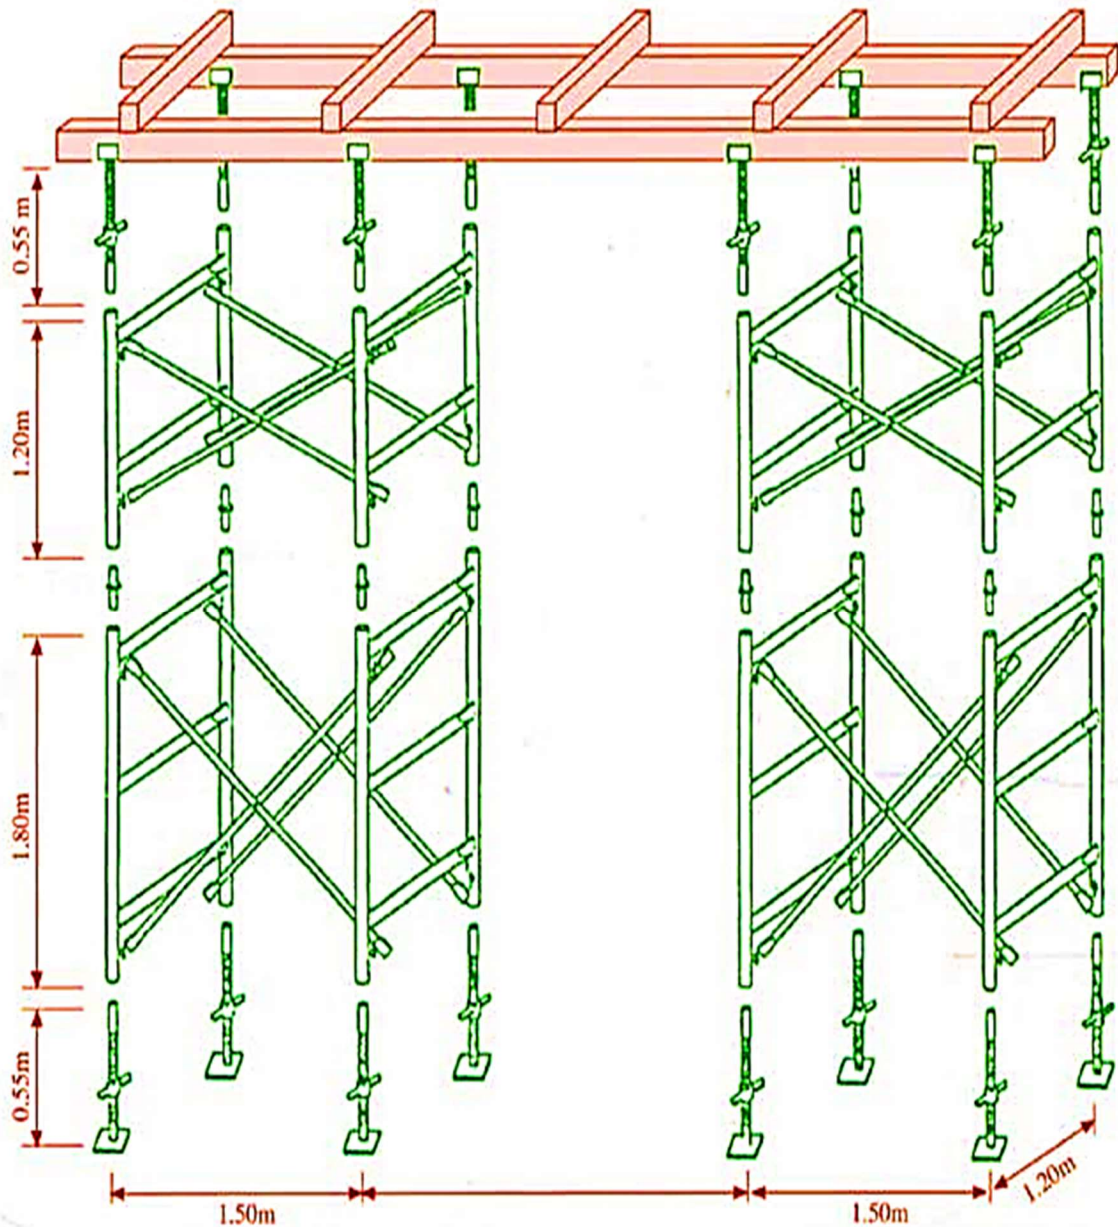

© זכויות יוצרים MZV BUILDING EQUIPMENT CENTER LTD
 אין לצלם, להעתיק או לפרסם בכל אמצעי שהוא חוברת זו או חלקים ממנה ללא רשות ובכתב מאת חברת מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

3. רגלי תמיכה לבניין

משמשים לתמיכת תקרה, רגל התמיכה מיוצרת בהברגה, אלמנט המעניק חוזק, במקום בחריטה המכרסמת בחומר ומביאה להיחלשותו.

רגל תמיכה בעומס של עד 800 ק"ג

רגל הבניין נועדה ליציקת תקרות והחזקת עומסים כבדים. הליך הייצור של רגל הבניין נבחנת בעומסים כבדים ליצירת בטיחות מירבית. החלק החיצוני של רגל הבניין הינו סטנדרטי. אורך: 150 ס"מ קוטר חיצוני: 60 מ"מ

הרגל מכילה 3 אלמנטים :

- ✓ תרמיל חיצוני לרגל
- ✓ צינור מאריך באורכים שונים בהתאם לגובה התקרה ובהתאמה מלאה ללקוח.
- ✓ כובע בודד/כפול
- ✓ לבחירה : ניתן לשלב מייצב בן 3 רגליים



כובע רגל טלסקופית

משמש תיווך בין הרגל לקשר לחלקה העליון של הרגל. רוחב הכובע לבחירה: כובע בודד ברוחב 5 ס"מ / כובע כפול ברוחב 10 ס"מ מיועד לתפסנות לראש הרגל ולתמיכה של עץ מעל.



מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

רגל תמיכה בעומס עד 2 טון

רגל בניין לעומסים כבדים.
בפתיחה מקסימלית ניתן להעמיס עד 2 טון.

נתמכת בעזרת חצובה מתקפלת המייצבת את הרגל.
הרגל מתכווננת כך שניתן להגיע לגובה בין 2.00-3.50 מ'
תבריג 4 מ"מ | קוטר חיצוני: 2" וכולל פין תקני בסטנדרט אירופאי.

הרגל מכילה 3 אלמנטים :

1. תרמיל חיצוני לרגל
2. צינור מאריך
3. פין S.

כובע קילשון

משמש לעבודה עם קורות H20
ורגלי 2 טון הכובע הינו דו שימושי (בודד / כפול)
ברוחב: 8 ס"מ | 17.5 ס"מ



מ.צ.ב - מרכז ציוד לבניין

12

כתובתנו: ת.ד 1510 מזכרת בתיה | טלפון: 08-9348084 | פקס: 08-9348087 | בווייז: "מצב מזכרת בתיה"
Whatsup: 054-9099876 | Web site: WWW.MZVE.INFO | E-mail: orders@mzve.info



4. פיקוסים וקוזלות



1. פיקוס לטייחים

- משמש בסיס ליצירת פיגום טיח, בדרך כלל בתוך המבנה לעבודות פנים. ניתן לכוון את גובה הפיקוס ע"י רגל טלסקופית:
- פיקוס מתכוונן לגובה שבין 0.70-1.20 מ'.
 - פיקוס מתכוונן לגובה שבין 1.20-1.85 מ'.



2. קוזלה מתקפלת לבנאים

קוזלה לבנאים משמשת את הבנאי ליצירת משטח עבודה מוגבה. הקוזלה טלסקופית וניתנת להרמה לפי הצורך מגובה 1.05 מ' ועד לגובה 1.65 מ'.


5. מגוון פיגומים תלויים

פיגום תלוי משמש כמשטח עבודה בגובה רב בקווי בניין.
ניתן לתלותו ע"י הכנה של "אומגות" או ע"י "דיוידג"

1. פיגום תלוי דיוידג או ווים
משמש לביצוע עבודה
חיצונית בקירות



2. פיגום תלוי
מתכוונן לגשר

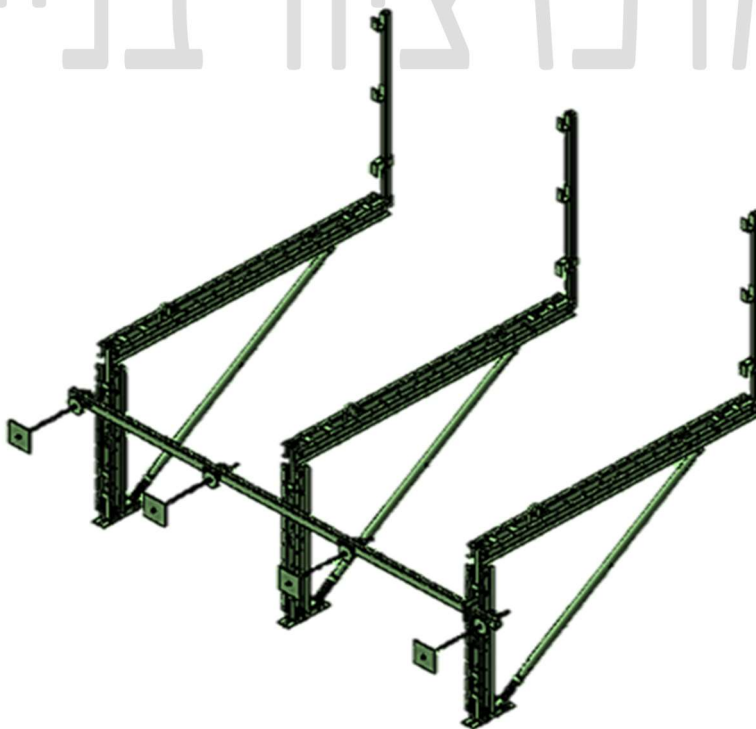

6. מגוון מעקות למרפסות

המעקות ניתנים להתאמה לכל פרוייקט להגברת בטיחות העובדים בו, ניתן לחיבור על ידי ברגי ג'מבו לרצפה, או ע"י חיבור לקורה ומהודק על ידי מלחציים או לקיר המבנה בכל זווית. התאמה ועפ"י דרישת הלקוח.



7. פיגום נייד

פיגום נייד על גלגלים הינו מאסיבי ובטיחותי, המיוצר מברזל ומשמש לעבודה ניידת לצורכי שיפוץ או בניה בחללים פתוחים או סגורים על משטח ישר.

בפיגום מותקנים מעצורי בטיחות למניעת תנועה של הפיגום, יש לנעול את הבלמים טרם עליה על הפיגום.

הפיגום בנוי : ממיטות, משטחי דריכה, משני אלמנטים המכילים שני גלגלים איכותיים עם מעצור, אלכסונים לתמיכה, פרקים ומעקה צד.

הפיגום מודולרי ובנוי מפרקים ביחידות בנות 1.00 מ' כל אחת.

← גובה פיגום מקסימלי של 6 מ' ללא צורך בתמיכות.


← ניתן להגיע לכל גובה רצוי בהתאם לדרישת הלקוח.

← בגבהים העולים על היחס המותר, ידרש עיגון למבנה.

← גובה העבודה הינו עד לגובה 8.5 מ'.


← מידות הפיגום הנייד:

אורך 2 מ' | רוחב 2 מ' | גובה עד 6 מ' (פרקים של 1 מ' כל אחד).

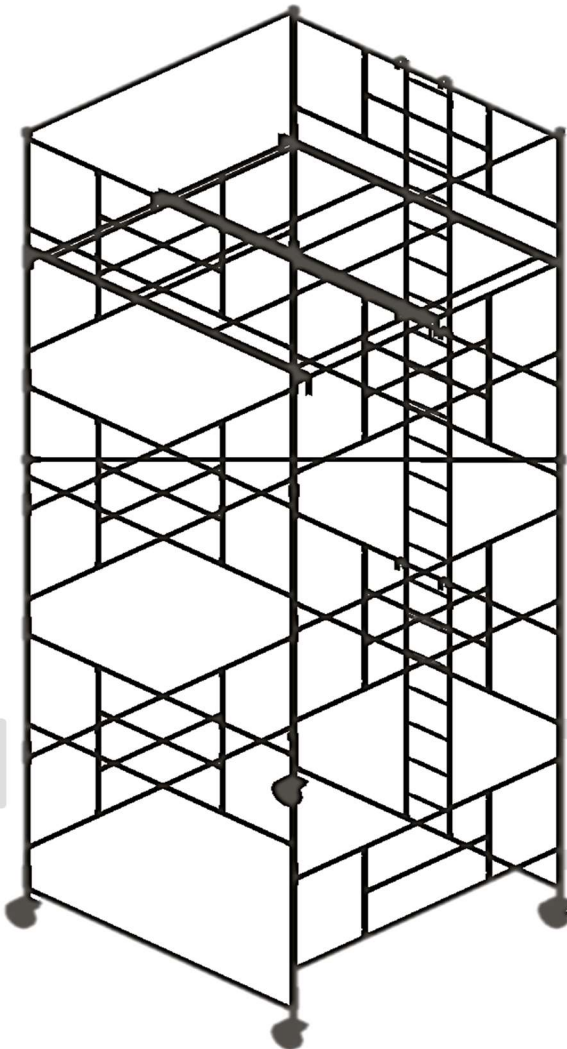

8. סט מדרגות

משמש תחליף
למדרגות קבועות
במהלך הבניה

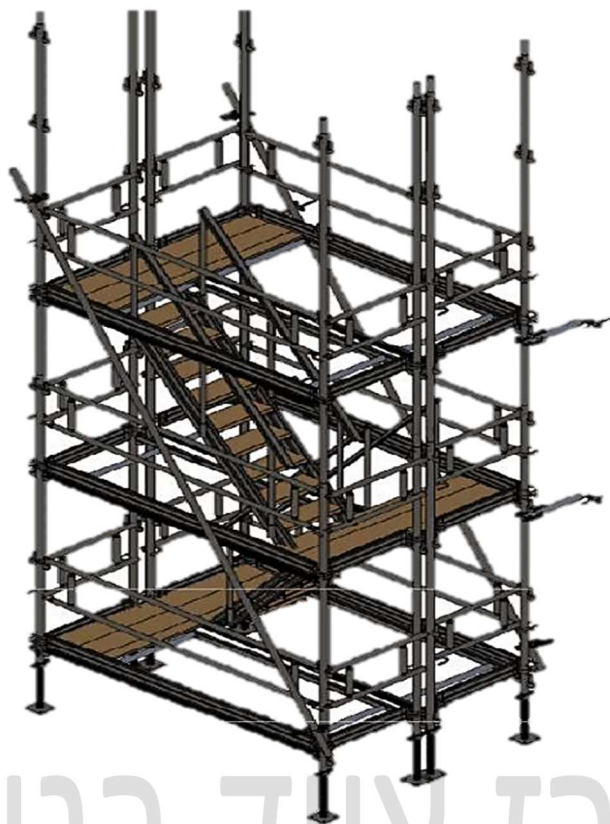

9. מרפסת שלוחה

מרפסת המונחת באחת הקומות בבניין ומשמשת להכנסת חומר לתוך הקומה מהעגורן.

המרפסת בעלת אישור הנדסי ומתוכננת לנשיאת עומסים.



10. מעקות להתקנת רשת הגנה

משמש להגנה מפני נפילות חפצים או בני אדם



אין לצלם, להעתיק או לפרסם בכל אמצעי שהוא חוברת זו או חלקים ממנה ללא רשות ובכתב מאת חברת מ.צ.ב מרכז ציוד בניין © זכויות יוצרים © MZV BUILDING EQUIPMENT CENTER LTD

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

11. חישוקים לעמודים

חישוקים משמשים וסגירת עמודים בצורה מהירה בעזרת זוג חישוקים וארבעה פינים.

החישוקים מיוצרים במידות שונות כדי להתאים לגדלים שונים של עמודים, קיים במידות:

65*85 | 85*85 | 85*120 | 65*100



12. קורות H20

קיים במגוון מידות רחב לבחירת הלקוח. עשוי מעץ איכותי ומיובא מאירופה H-20



13. לוחות טאגו ודיקטים



לוחות טאגו

יבוא דיקטים
איכותיים עם ציפוי
טאגו.
מידה: 2.50*0.61 מ'



דיקט צהוב

פלטות איכותיות
ליציקות.
שכבות עץ תלת
שכבתי (3PLY)

מידה: 3.00*0.50 מ'

מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

14. קרשים ולוחות עץ לבניין

*** ניתן לספק במספר רב של אורכים לפי דרישת הלקוח ***



מ.צ.ב מרכז ציוד לבניין

לשאלות והזמנות פנו אלינו



נשמח לצרף אתכם לקהל לקוחותינו
צרו קשר בכל דרך שנוחה לכם

08-9348084

מ.צ.ב - מרכז ציוד לבניין

כתובתנו: ת.ד. 1510 מזכרת בתיה | טלפון: 08-9348084 | פקס: 08-9348087 | בווייז: "מצב מזכרת בתיה"

Whatsup: 054-9099876 | Web site: WWW.MZVE.INFO | E-mail: orders@mzve.info

